

Crested

exclusive handmade

tiles





Цементные плитки ручной работы



CLASSIC collection

Классическая коллекция



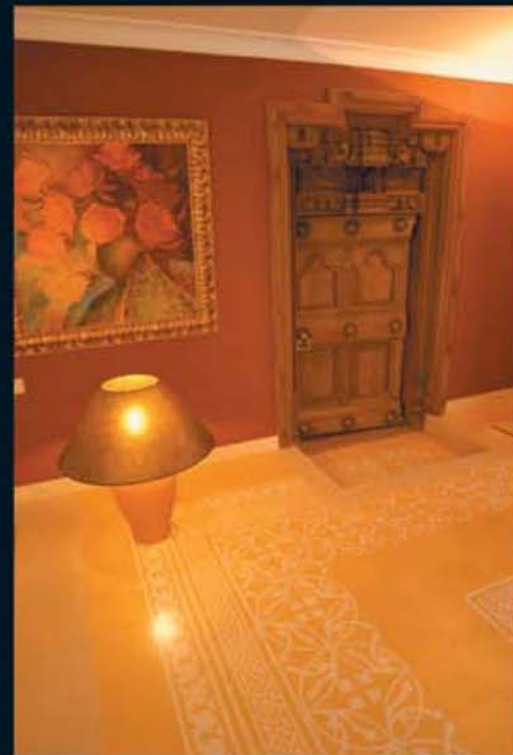

CLASSIC - направление для пола.

Линия CLASSIC представлена шестью различными основными цветовыми оттенками, в теплых пастельных и восхитительных черных и белых тонах.

Классический характер мотивов основан на мавританском влиянии.

Комбинируя эти цвета и мотивы Вы можете создать уникальную атмосферу для Вашего дома, превнося в жизнь оттенки старины.



Couleur

traditional

Современная коллекция





Линия для пола Couleur Traditional.
С помощью 19 основных цветов и 21 соответствующего бордюра с различными мотивами Вы можете придумывать свои собственные изысканные полы, подходящие для всех комнат в Вашем доме.

Линия Couleur Traditional использует цвета в несколько смелых сочетаниях.

Великолепные оттенки “тон в тон” придадут Вашему полу еще более уникальный характер.



Walltiles

Настенные плитки





Настенные плитки.

**Коллекция настенных плиток содержит
7 различных узоров и 12 цветов.
Все они сочетаются с напольными линиями
Couleur Traditional и Classic.**

**Это делает возможным создавать настенные
и напольные комбинации для любого
дизайна интерьеров.**

Коллекция 15x15



1550 Flower



1560 New York



1552 Cuba



1554 Round



1580 Tulip Band



1590 Tulip Corner



1585 Jugend Band



1595 Jugend Corn.




1571 Flower Point




1570 Shield



1556 Sun



1521 Purple



1522 Purple Grey



1510 Cream



1517 Black



1512 Dark grey



1520 Light Grey

Толщина 17 мм



CLASSIC collection

Напольные плитки 20 x 20 см



Артикулы
плиток
слева


Коды
цветов
снизу

Couleur traditional

Артикулы
плиток
слева




Коды
цветов
снизу

Напольные плитки
20 x 20 см

1001		DB	1010		BW	2205		DR-BW	2206		DY-BW	2207		ZW-BW	2208		DB-BW	2211		LG-WI	2512		LG-WI	2504		DB-BW	2521 EPL		EPL-SND	9017 BW		ZW-BW
1002		DR	1011		GE	2201		DR-BW	2202		DY-BW	2203		ZW-BW	2204		DB-BW	2212		LG-WI	2503		ZW-BW	2502		DR-BW	5021 EPL		EPL-SND	9016 BW		ZW-BW
1004		SR	1012		LG	6010 DB		DB-BW	6030 ZW		ZW-BW	6060 LG		LG-WI	4010 DB		DB-BW	4020 DR		DR-BW	8040 LG		LG-WI	8010 DB		DB-BW	8020 DR		DR-BW	8030 ZW		ZW-BW
1005		ZA	1015		OB	6020 DR		DR-BW	6040 DY		DY-BW	4012 LG		LG-WI	4030 BW		ZW-BW	4040 DY		DY-BW	7040 LG		LG-WI	7010 DB		DB-BW	7020 DR		DR-BW	7030 ZW		ZW-BW
1006		WI	1016		DY	3008		ZW-BW	3006		DR-BW	3007		DB-BW	3009		LG-WI	5010		DB-BW	5030		ZW-BW	8002 DB		DB-BW	8002 DY		DY-BW	8002 SR		SR-BW
1007		BL	1017		ZW	3003		ZW-BW	3001		DR-BW	3002		DB-BW	3005		LG-WI	5012		LG-WI	5020		DR-BW	7002 DB		DB-BW	7002 DY		DY-BW	7002 SR		SR-BW
1009		GR	1021		EPL	9019 BW		ZW-BW	9019 DR		DR-BW	9019 DY		DY-BW	9019 DB		DB-BW	9019 LG		LG-WI	2300		DR-BW	2302		ZW-BW	2312		LG-WI	6001		DR-DB-BW
			1022		SND	9018 BW		ZW-BW	9018 DR		DR-BW	9018 DY		DY-BW	9018 DB		DB-BW	9018 LG		LG-WI	2301		DB-BW	2303		DY-BW	9002 LG		LG-WI	5001		DR-DB-BW

Толщина 20 мм

Однотонные настенные плитки 10 x 10 см

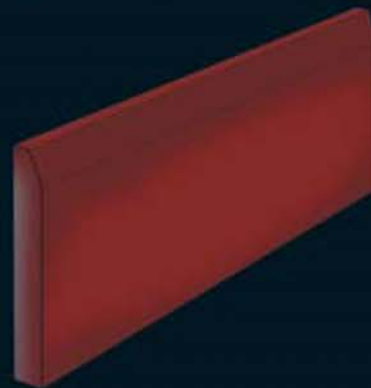Узорные настенные
плитки 10 x 20 смАртикулы
плиток
слеваКоды
цветов
снизуБордюрные
плитки 10 x 20 см

Толщина 13 мм

SKIRTINGBOARD TILES

Arte



10 x 10 см

Напольные и настенные



456



458



459



463



460



467



468

30 x 30 см

Напольные



317



328-ZW



317-DR



328-BW

Толщина 20 мм

the hall





kitchen





bathroom

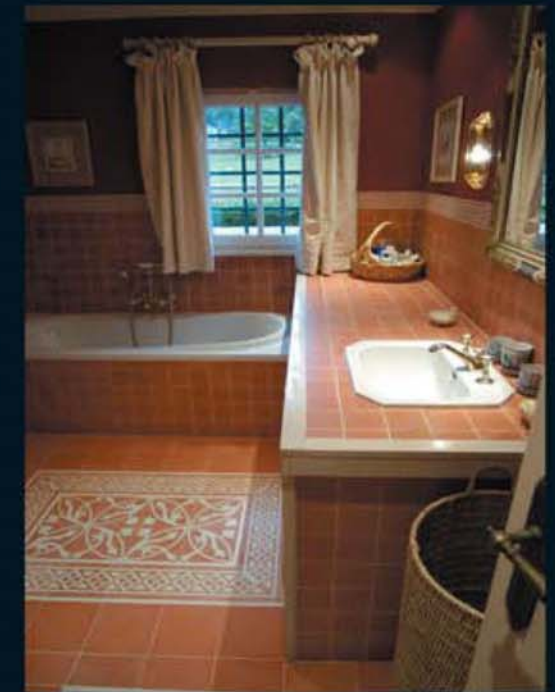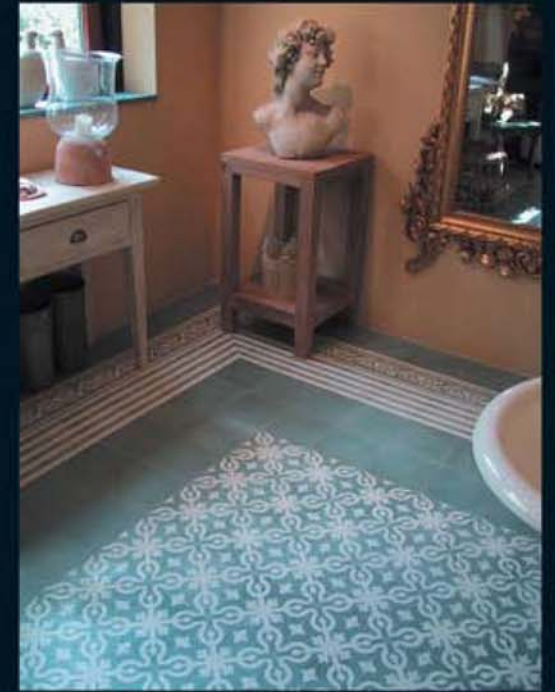



livingroom



УКЛАДКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Работа с цементными плитками аналогична работам с натуральным камнем

Помните, что цементная плитка – это плитка ручной работы. Ее укладка должна производиться в конце строительных, реставрационных, плотничных, водопроводных, штукатурных, покрасочных работ и проводки электрики.

Общие рекомендации:

- Бетонная поверхность, на которую клеятся плитки, должна быть ровной, а так же сухой, иначе испаряющаяся жидкость, проникая сквозь плитку, оставит соляные пятна!
- При использовании теплых полов важно, чтобы до укладки плиток пол отстоялся не менее 30 суток и был проверен на нагрев. После проведения всех работ с цементными плитками должно пройти 30 суток и далее нагрев должен быть на минимуме в течение 15 суток!
- Не намачивайте плитки полностью. Укладывайте с сухой или со слегка смоченной и хорошо очищенной тыльной стороной.
- Чтобы избежать видимых швов между плитками, соедините их вместе как можно ближе (ширина шва ~ 1,5 мм – толщина "мастерка"). В случае если укладка плитки производится с учетом определенного рисунка, то перед укладкой лучше произвести точную трассировку и предварительную установку плиток без клея.
- При выравнивании плиток нельзя использовать какие-либо молотки! Выравнивайте плитки только надавливанием рук!
- Если Вам при укладке плитки необходимо ее обрезать, то рекомендуем это делать с помощью циркульного станка с кругом для резки плитки и камня. **Внимание! Не используйте для резки "болгарку"!**
- Если Вам необходимо соединить две плитки под углом 90гр., то, используя станок для резки плитки/камня, аккуратно срежьте на каждой плитке край под углом 45гр. немного не доходя до окончания цветового слоя, и затем подравняйте шкуркой кромку среза. При соединении плиток на углу должен получиться шов как на плоскости.
- Неравномерность цвета в плитке допускается и считается нормальной. При укладке используйте плитки поочередно из разных коробок одного цвета или узора!

Укладка, мытье и предварительная защита:

- Нанесите слой плиточного клея 4-6 мм на хорошо подготовленную ровную поверхность пола. Чтобы избежать неровной кладки, необходимо использовать гребень с большими зубцами (10 мм).
- Нанесите слой клея **равномерно** на изнаночной поверхности плитки (этот этап для укладки на стене не обязателен) и установите ее на свое место. **Внимание! Под плиткой не должны оставаться пустоты.** Удаляйте возможные остатки плиточного клея с поверхности плиток сразу!
- Тщательно вымойте плиточную поверхность через 24 часа после укладки. Для мытья используйте моющее средство **FILACLEANER*** разведенное водой **1:30**. Для удаления более серьезных загрязнений, используйте чистящее средство **FILA PS/87*** разведенное водой **1:5**. Раствор нанести на смоченную водой поверхность и оставить на несколько минут, затем очистите поверхность с помощью жесткой синтетической губки и тщательно вымойте водой, см. инструкцию по средству.
- Если после мытья на плитках образуются "белые" пятна (вуаль), при необходимости повторно вымойте плитки средством **FILACLEANER*** разведенным водой **1:10** и жесткой щеткой. Из практики, белые пятна, образующиеся от испарений воды находящейся в основании, в клее или в плитке, со временем постепенно уходят.
- По сухой и чистой поверхности плиток нанесите один слой специального водоотталкивающего средства **HYDROREP***. Расход **10** литров на **100** кв.м. в один слой. Средство должно проникнуть внутрь плитки, не оставив следов на ее поверхности после высыхания. Этот этап важен, чтобы от последующей затирки швов на плитках не осталось следов!

Затирка, мытье и окончательная защита:

- На следующий день тщательно затрите все швы между плитками жидким цементным раствором на всю глубину шва. Для влажных помещений применяйте влагостойкие затирки.
- **Внимание!** Используйте только обычные серые, белые или светло-бежевые затирки. Нельзя использовать яркие цветные затирки, так как они могут оставить след на плитке!
- **Тщательно** смойте все остатки затирки с поверхности плитки по аналогии с 1-ым этапом с применением моющих и чистящих средств **FILACLEANER***.
- На абсолютно сухую поверхность **повторно** нанесите слой специального защитного средства (расход для обоих средств - **10** литров на **100** кв.м. в один слой):

1. Для мест, контактирующих с маслом и жиром (кухня, кухонный фартук, столешница...) используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.

2. Для других помещений для повторной защиты используйте водоотталкивающее средство **HYDROREP***. Такая обработка не меняет поверхность плиток и в основном защитит ее от глубокого проникновения в плитку разлитых вина, кофе, масла и т.п. Поверхностные пятна при эксплуатации, уже можно будет удалить с помощью обычных моющих средств типа AJAX, "Пемолукс" и т.п. для ухода за поверхностями из натурального камня или специальными средствами по устранению пятен см..

"Способы ухода за цементными литочными поверхностями".

- Во **внутренних** помещениях для получения сатиновой поверхности можно использовать самополирующийся воск **FILASATIN***. Расход **3** литра на **100** кв.м. в один слой. Воск создаст защитный поверхностный слой и сам по себе придаст блеск поверхности, но также восковую поверхность можно отполировать для возобновления или усиления блеска.

Внимание! Если Вы используете цементную плитку для наружных работ, то необходимо учесть в работах следующие:

- Плитки должны укладываться на гидроизолированное основание (для площадок на земле лучше использовать водонепроницаемый бетон) с использованием специальных **водонепроницаемых** клея и затирки.
- Плиточная поверхность пола после укладки должна быть ровной и с естественным уклоном, без возможности образования стоячей воды (луж).
- Уложенная плитка также обрабатывается водоотталкивающим средством **HYDROREP***, а при необходимости защиты от жирных пятен дополнительно используйте пятнозащитное средство **FILAFOB***.
- Поверхность плоских цементных плиток зимой становится скользкой, поэтому для полов, полноценно эксплуатируемых зимой, используйте **рельефные** цементные плитки!
- Некоторые цвета (красные, фиолетовые, синие) - не устойчивы к ультрафиолету и могут постепенно выцветать под солнечным светом!

Вес: пол (20 мм) - 41 кг/кв.м.; пол 15x15см (17мм) - 35 кг/кв.м.; стена (13мм) - 25 кг/кв.м.

* - Перед применением средств **FILA** читайте подробные инструкции по каждому средству!





Несколько веков назад португальцы, под влиянием мавров, разработали свой собственный способ изготовления напольных плиток. Плитки, сделанные в соответствии с этой старой традицией, можно увидеть и по сей день в замках и старинных домах.



Кастелло до сих пор использует этот метод (мраморный порошок готовится смешиваясь с цветом, залитым в формы и прижимается высоким давлением) для производства различных трендовых направлений напольной и настенной плитки.

Уникальный характер ручной работы, пастельно разукрашенные напольные плитки в линии Classic, с восхитительными бордюрами и старинными мотивами сохранились в полах с исключительным эффектом красоты и стиля.



Линия Couleur Traditional представлена более глубокими цветами; кирпичный и темножелтый, насыщенный синий и болотный зеленый, с сочетающимися по цвету бордюрами, привнесут в Ваш холл, гостиную, спальню, кухню и ванную теплую и уютную атмосферу.